

Medikom



Anestezjologia Weterynaryjna



BASETEC700 Anesthesia Machine

Aparat do znieczulania ogólnego Basetec 700



Wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego wyposażony w respirator anestetyczny, parownik środka wziewnego oraz kompaktowy obieg okrężny. Aparat do znieczulania opcjonalnie dostępny z kardiomonitorem.



Medikom

tel: + 48 690 693 813

e-mail: medikom@medikom-sklep.pl

www.medikom-sklep.pl



Anestezjologia Weterynaryjna

Specyfikacja:

- Aparat spełnia wymagania kliniczne UE, co potwierdza Certyfikat CE.
- Kompaktowa budowa zapewnia oszczędność miejsca.
- Zgrabny, nowoczesny wygląd
- Posiada 4 kółka elektrostacyjne (z 2 hamulcami) pozwalają łatwo i wygodnie przejeżdżać aparatem w dowolne miejsce.
- Dwie duże szuflady na akcesoria.
- Port na parownik z systemem bezpiecznego montażu.
- Wyposażony w wysokiej klasy parownik środka wziewnego.
- Podwójny manometr monitorujący ciśnienia O₂ i N₂O lub Air.
- Zakres pomiaru 0-1Mpa z dokładnością odczytu 0,05Pa.
- Alarm dźwiękowy spadku ciśnienia gazu napędowego.
- Przycisk szybkiego dostępu tlenu do 75 l/min.
- Respirator elektro – pneumatyczny do wentylacji dorosłych i dzieci.
- Wylot (CGO) do podłączenia odciążu gazów



- Tryb pracy: zamknięty, pół-zamknięte, pół-otwarty.
- Napęd: mechaniczny lub ręczny.
- Alarmy: objętości oddechowej, niski poziom tlenu, bezdechu, awaria zasilania
- Ciśnienie w drogach oddechowych:
O₂: 0.25Mpa ~ ÷ 0,65 MPa,
N₂O: 0.25Mpa ~ ÷ 0,65 MPa
- Zasilanie: ~230V

Precyzyjne **przepływomierze** O₂ i N₂O/Air 0-1l/min i 1-10 l/min.
Blokada antyhipoksji, mieszanina oddechowa nie mniej niż 25% O₂.



Medikom

tel: + 48 690 693 813

e-mail: medikom@medikom-sklep.pl

www.medikom-sklep.pl




Anestezjologia Weterynaryjna

Integralny absorber z możliwością sterylizacji w temp 134C. Widoczne i łatwe do demontażu kopolki zastawek oddechowych. Zastawka nadciśnienia z precyzyjną regulacją. System szybkiej wymiany wapna, o małej podatności układu. Może pracować w systemie zamkniętym, pół-zamkniętym i pół-otwartym. Przełącznik vent/bag.



Respirator pneumatyczny, sterowany elektronicznie do wentylacji dzieci i dorosłych.

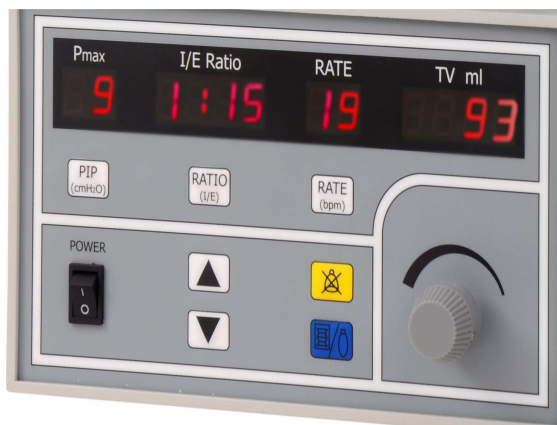

- Alarmy objętości oddechowej, niskiego poziomu tlenu, bezdechu i awarii zasilania.
- Monitoring ciśnienia w drogach oddechowych.
- Czytelny wyświetlacz LCD.
- Monitoring objętości, częstości oddechów, stosunku wdech wydech oraz ciśnienia szczytowego.
- Zakres regulacji pracy respiratora: TV od 50 do 1600ml, BR od 4-60 bpm, I:E 1:1-1:4.
- Zakres pracy: niskiego ciśnienia 0,6-2kpa i wysokiego 2-6kpa.

Parownik Hiper 2000A do sevofluranu lub izofluranu.

- Zakres regulacji iso: 0,2-5% oraz sevo: 0,2-8%.
- Zakres przepływu roboczego do 15l/min.
- Zakres normalnej pracy od 0,2 do 10 l/min.
- Objętość maksymalna 300ml anestetyku.
- Mocowanie typu selectatec z systemem bezpiecznego montażu.



Medikom

tel: + 48 690 693 813

e-mail: medikom@medikom-sklep.pl

www.medikom-sklep.pl